


Energizer®


Programmable Direct Drive **Air Compressor**

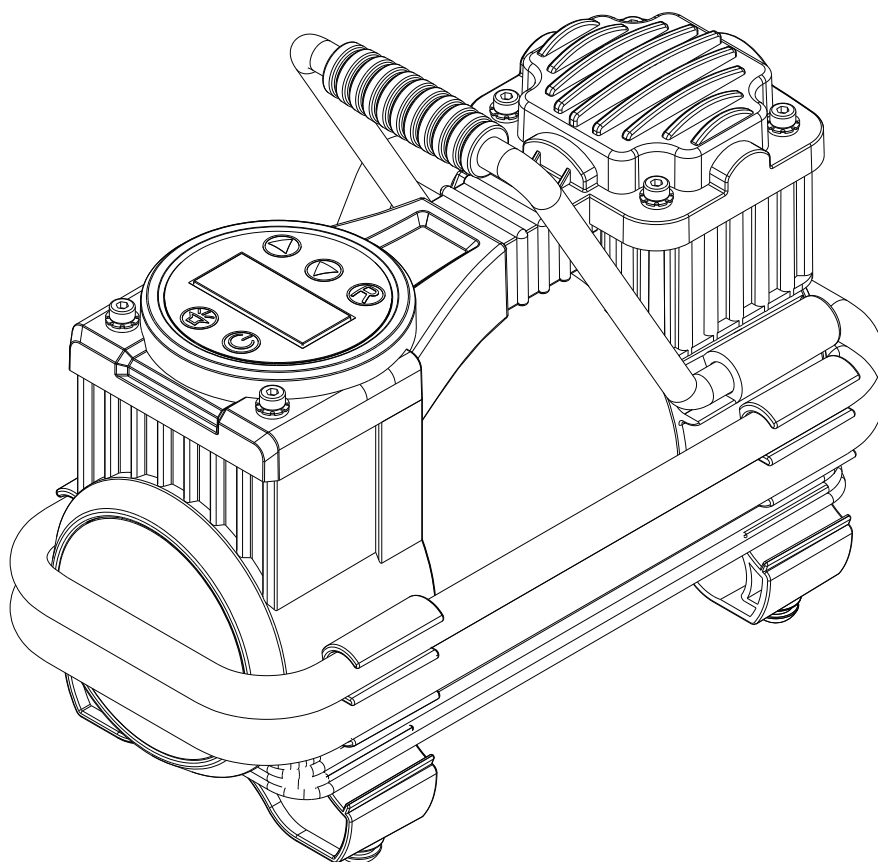


IMPORTANT:

Questions, problems, missing parts or want technical service?
Before returning to your retailer, call our customer service
department at 1-866-295-6775.

INSTRUCTION MANUAL

HIGH-PRESSURE APPLICATIONS

- Car tires
- Bicycle tires
- Basketballs
- Sporting equipment
- Party balloons

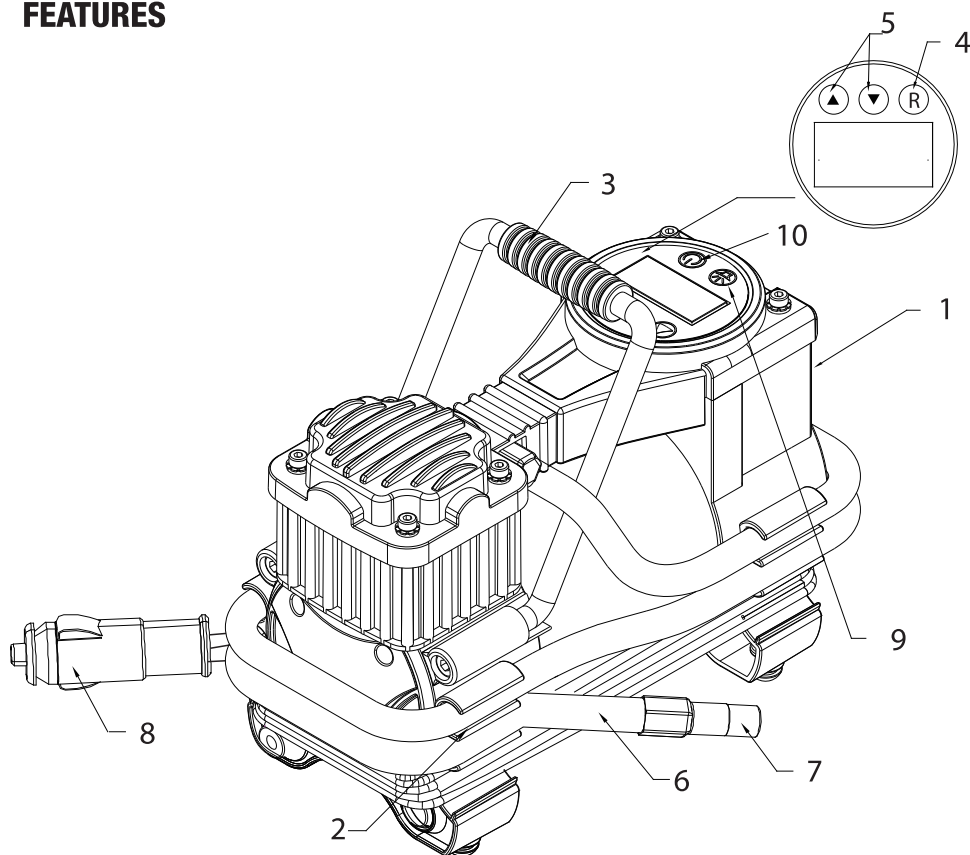FEATURES

- | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| ① LED | | ② Hose Holder |
| ③ Carry Handle | | ④ Unit Conversion
(PSI / BAR) |
| ⑤ Pressure Setting Buttons
▲ / ▼ | | ⑥ Air Hose |
| ⑦ Thread Connection | | ⑧ 12 Volt Plug |
| ⑨ LED Button | | ⑩ Start / Power Button |

WARNING

Please carefully read the manual included with this product. Misuse of the unit could cause property /equipment damage and/or personal injury.

- ① Do not overinflate products beyond manufacture's recommendations.
- ② Do not allow the compressor or its components to get wet.
- ③ Do not leave the air compressor unattended while in operation.
- ④ Do not allow children to handle or operate this compressor.
- ⑤ Do not use this product other than for its intended use.
- ⑥ Do not disassemble or tamper with this compressor.
- ⑦ Inspect air compressor before use. If cracked, broken or damaged parts are found, have them repaired or replaced by a qualified technician.

- ⑧ Never expose the air compressor to rain, frost or temperatures above 30 °C (86 °F) or temperatures below -30 °C (-22 °F).
- ⑨ This compressor must be plugged into the 12v power outlet/socket in your vehicle only.
- ⑩ For best results it is recommended to have your vehicle running.
- ⑪ Make sure the cord is not exposed to hot objects, oil or sharp edges.
- ⑫ **WARNING!** For your own safety, you should only use accessories and parts specified in the instructions, or recommended for use by the manufacturer.

OPERATION

This product is equipped with an Auto Shut-Off Digital Pressure Gauge. The Digital Gauge can be used to monitor air pressure when inflating your desired objects, and can automatically shut off once pre-set desired pressure is reached.

⚠ IMPORTANT

1. The air compressor always resets PSI pressure to 30 PSI every time it is connected to a DC power source.
2. User must set desired PSI each time to the manufactures recommended PSI rating of the inflated object.

Pressure Pre-Set

The pre-set pressure is factory set at 30 PSI when manufactured.

- 1 Adjust your desired pressure by pressing the buttons ▲/ ▼. Press Button ▲ to increase the pressure and press Button ▼ to decrease the pressure.
- 2 Once desired pressure has been set press the start/power button. Inflating will begin and stop at desired PSI pressure.
- 3 Press the “R” button to switch between PSI and BAR.

Inflating tires

- 1 Roll out the 12 V cord and connect the 12 V adaptor to the outlet.
- 2 Adjust to your desired pressure. (Refer to Pressure Pre-Set)
- 3 Screw the thread connection onto tire’s valve stem.
- 4 Press the Start / Power Button

and the Compressor will begin to operate. The Compressor will automatically shut off once the pre-set pressure is reached.

- 5 Press LED button for visibility in the dark.
- 6 When car or bicycle tire’s pressure reaches pre-set pressure, the air compressor will stop automatically.
- 7 Remove the thread connection from the tire and disconnect the 12 V car adaptor.

NOTE

To avoid over-inflation of tires, please check the recommended car tire pressure in the vehicle’s owner’s manual or on the vehicle placard located in the driver’s door panel. For bicycle tires, please check the tire marking.

Inflating sports equipment and/or small inflatables


- 1 Roll out the 12 V cord and connect the 12 V adaptor to the outlet.
- 2 Screw the ball/balloon adaptor into the thread connection.
- 3 Insert the ball/balloon adaptor into valve of the object to be inflated.

⚠ IMPORTANT

Do not adjust the pressure setting when the unit is operating, which would cause the unit to stop. If the unit stops due to changing the setting, press Start / Power button to restart the air flow.

- 4 Adjust to your desired pressure. (Refer to Pressure Pre-Set)
- 5 Once desired pressure has been set press the start/power button. Inflating will begin and stop at desired PSI pressure.
- 6 Press LED button for visibility in the dark.
- 7 When car or bicycle tire's pressure reaches pre-set pressure, the air compressor will stop automatically.
- 8 Remove the thread connection from the tire and disconnect the 12 V car adaptor.

FUSE REPLACEMENT



- 1 To replace the fuse in the plug, twist off the upper cover.
- 2 Remove the faulty fuse and insert a new one.
- 3 Twist the upper cover back on the plug.

SPECIFICATIONS

Model #: EDC12035

Working Voltage: 12 V DC

Max. Pressure: 120 PSI

Cylinder diameter: 30 mm

Fuse: 15 A

Performance: 0 to 30 PSI in approximate 4 minutes (based on P195/65R15 tire. Time may vary depending on actual tire size and operating conditions.)

Accessories: 4 adaptors

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic

appliances. The symbols on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal.

The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.

Made in China

Imported by Bright Manufacturing LLC, Fort Lauderdale, FL


This Energizer product carries a one-(1)-year warranty against defects in workmanship and materials. This product is not guaranteed against wear, breakage or misuse. Should this product become defective within the stated warranty period, return it to the store with proof of purchase, and it will be replaced or repaired free of charge.

CAUTION

Allow Compressor to cool for 10 minutes after 10 minutes of continuous operation.

Energizer®


Compresseur d'air à entraînement direct programmable

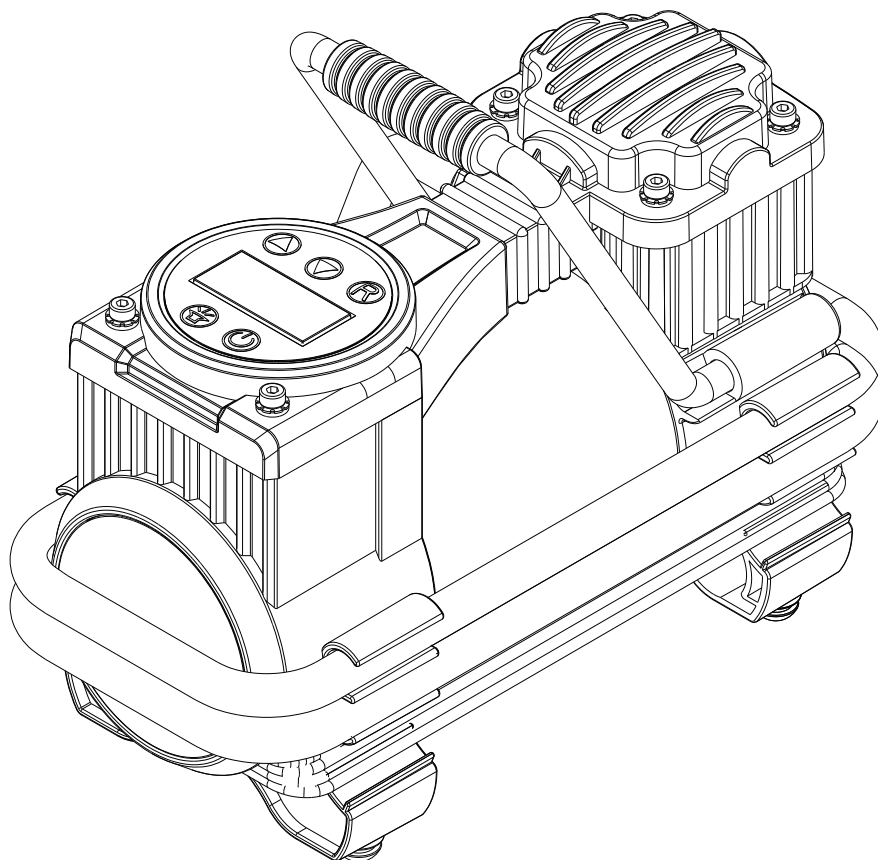


IMPORTANT :

Vous avez des questions ou des problèmes? Il vous manque des pièces? Vous souhaitez un service technique? Avant de rendre cet article à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 295-6775.

GUIDE D'UTILISATION

UTILISATIONS À HAUTE PRESSION

- Pneus d'auto
- Pneus de vélo
- Ballons de basketball
- Articles de sport
- Ballons décoratifs

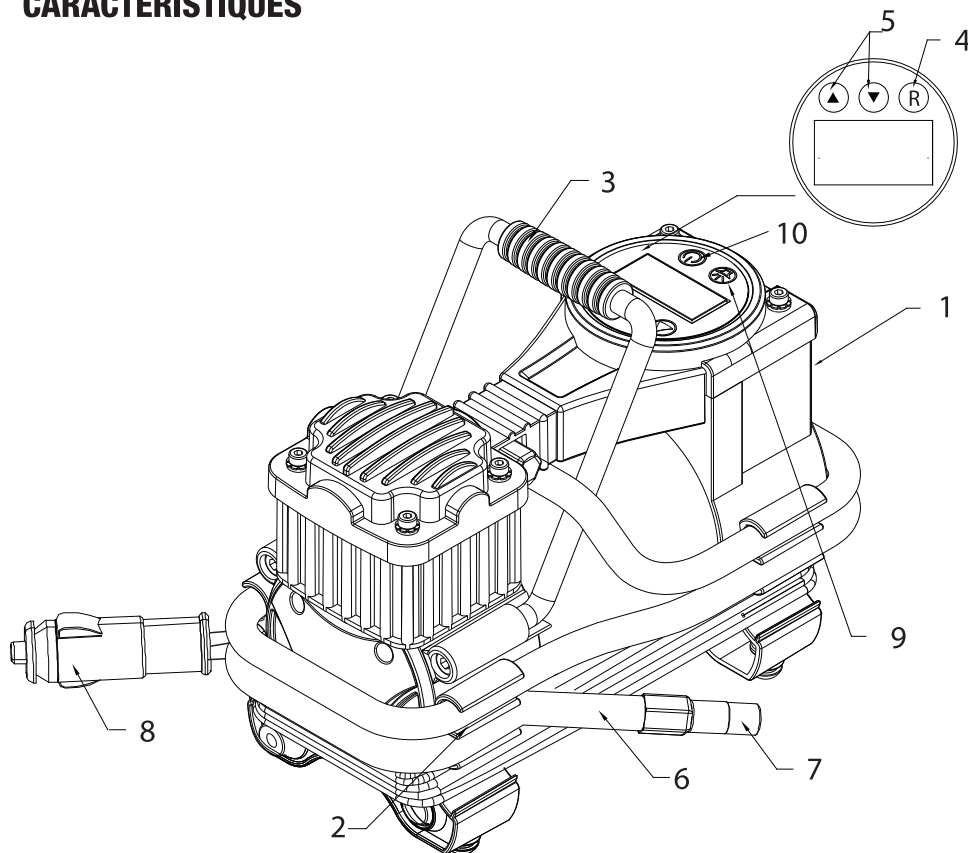CARACTÉRISTIQUES

- 1 DEL
- 3 Poignée
- 5 Boutons de réglage de pression
▲/▼
- 7 Raccord fileté
- 9 Bouton de la DEL
- 2 Support de tuyau
- 4 Conversion d'unité
(PSI / BAR)
- 6 Tuyau à air
- 8 Fiche de 12 volts
- 10 Bouton de démarrage / d'alimentation

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation. Un usage non approprié de l'appareil risquerait de causer des dommages matériels ou des blessures.

- 1 Ne gonflez pas un article au-delà de la pression recommandée par le fabricant.
- 2 Gardez le compresseur d'air et ses composants à l'abri de l'humidité.
- 3 Ne laissez pas le compresseur d'air sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- 4 Ne laissez pas les enfants utiliser le compresseur d'air.
- 5 N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles qui sont prévues.
- 6 Ne démontez pas et ne modifiez pas le compresseur d'air.
- 7 Inspectez le compresseur d'air avant de l'utiliser. Si des pièces sont fendillées, brisées ou endommagées, faites-les réparer ou remplacer par un technicien qualifié.
- 8 N'exposez jamais le compresseur d'air à la pluie, au gel ou à une température supérieure à 30 °C (86 °F) ou inférieure à -30 °C (-22 °F).
- 9 Ce compresseur doit être branché dans la prise 12V/dans la douille, dans votre véhicule uniquement.
- 10 Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'avoir votre véhicule en marche.
- 11 Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes, de l'huile et des rebords tranchants.
- 12 **AVERTISSEMENT** : Pour assurer votre sécurité, utilisez uniquement les pièces et les accessoires recommandés dans ce guide ou par le fabricant.

UTILISATION

Ce compresseur d'air est muni d'un manomètre numérique à arrêt automatique pour surveiller la pression durant le

⚠ IMPORTANT

1. Le compresseur d'air réinitialise toujours la pression PSI à 30 PSI chaque fois qu'il est connecté à une source d'alimentation CC.
2. L'utilisateur doit régler chaque fois le PSI souhaité selon la cote PSI recommandée par le fabricant pour l'objet gonflé.

gonflage. Il peut s'éteindre automatiquement lorsque la pression pré-réglée est atteinte.

Pré-réglage de pression

La pression est pré-réglée en usine à 30 lb/po².

- ❶ Choisissez la pression voulue en appuyant sur les boutons ▲/▼. Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter la pression et sur le bouton ▼ pour la diminuer.
- ❷ Une fois la pression désirée réglée, appuyez sur le bouton marche / marche. Le gonflage commencera et s'arrêtera à la pression PSI désirée.
- ❸ Appuyez sur le bouton «R» pour basculer entre PSI et BAR.

Gonflage des pneus

- ❶ Déroulez le cordon de 12 V et branchez la fiche de 12 V dans la prise du véhicule.
- ❷ Réglez la pression voulue (voir Pré-réglage de pression).

- ❸ Vissez le raccord fileté au corps de la valve du pneu.
- ❹ Appuyez sur le bouton Démarrer / alimentation et le compresseur commencera à fonctionner. Le compresseur s'arrête automatiquement une fois que la pression pré-réglée est atteinte.
- ❺ Appuyez sur le bouton de la DEL pour obtenir un éclairage dans l'obscurité.
- ❻ Lorsque le pneu de l'auto ou du vélo atteint la pression pré-réglée, le compresseur d'air s'arrête automatiquement.
- ❼ Enlevez le raccord fileté de la valve du pneu et débranchez la fiche de 12 volts.

REMARQUE

Pour éviter de surgonfler les pneus, vérifiez la pression de gonflage recommandée dans le guide de l'utilisation du véhicule ou sur la plaque signalétique du véhicule se trouvant sur le panneau de la porte du conducteur. Pour les pneus de vélo, vérifiez les inscriptions figurant sur les flancs.

Gonflage des articles de sport et des petits articles gonflables


- ❶ Déroulez le cordon de 12 V et branchez la fiche de 12 V dans la prise du véhicule.

⚠ IMPORTANT

Ne modifiez pas le réglage de pression lorsque l'appareil est en marche, sans quoi il s'arrêtera. Si l'unité arrête en raison de la modification du réglage, appuyez sur le bouton Démarrer / alimentation pour redémarrer le flux d'air.

- ② Fixez l'adaptateur de ballon approprié au raccord fileté.
- ③ Introduisez l'adaptateur de ballon dans la valve de l'objet à gonfler.
- ④ Réglez la pression voulue (voir Préréglage de pression).
- ⑤ Appuyez sur le bouton Démarrer / alimentation et le compresseur commencera à fonctionner. Le compresseur s'arrête automatiquement une fois que la pression préréglée est atteinte.
- ⑥ Appuyez sur le bouton de la DEL pour obtenir un éclairage dans l'obscurité.
- ⑦ Lorsque la pression préréglée est atteinte, le compresseur d'air s'arrête automatiquement.
- ⑧ Enlevez le raccord fileté de la valve de l'article gonflable et débranchez la fiche de 12 volts.

REPLACEMENT DU FUSIBLE



- ① Pour remplacer le fusible se trouvant dans la fiche, dévissez le couvercle.
- ② Enlevez le fusible brûlé et posez un nouveau fusible.
- ③ Revissez le couvercle sur la fiche.

FICHE TECHNIQUE

N° d'article : EDC12035

Tension de fonctionnement : 12 V CC

Pression max. : 120 lb/po²

Alésage : 30 mm

Fusible : 15 A

Rendement : 0 à 30 lb/po² en environ

4 minutes (pour un pneu P195/65R15; durée variant selon les dimensions du pneu et les conditions d'utilisation.)

Accessoires : 4 adaptateurs

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ne jetez pas cet article dans les ordures ménagères à la fin de sa vie utile. Apportez-le à un centre de recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le symbole

figurant sur l'appareil, le guide d'utilisation ou l'emballage peuvent vous renseigner sur les modes d'élimination.

Les matériaux sont recyclables selon les indications. En recyclant ou en réutilisant les appareils ménagers, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Fabriqué en Chine

Importé par Bright Manufacturing,
Fort Lauderdale, FL 33309

Le présent article Energizer est garanti pour une période de un (1) an contre les vices de matériau (x) et de fabrication. Il n'est pas garanti contre l'usure, les bris ou un usage abusif. En cas de défectuosité durant la période de garantie mentionnée, retournez-le au magasin accompagné de la preuve d'achat, et il sera remplacé ou réparé sans frais.

⚠ ATTENTION

Laissez refroidir le compresseur pendant 10 minutes après 10 minutes de fonctionnement en continu.